

Сенсорный монитор POSCenter EVA-150 Lite

Инструкция по эксплуатации

В комплект POS-монитора входят следующие компоненты:



Сенсорный POS-монитор



Паспорт



VGA кабель



USB кабель
– 1 шт.




Блок питания

Описание



Включить/Выключить




Включить питание, подключить кабель питания

VGA: Подключение интерфейса VGA хоста

Сенсорная панель: Подключение интерфейса USB хоста

MSR: Подключение USB хоста (опционально)

Регулировка угла обзора экрана

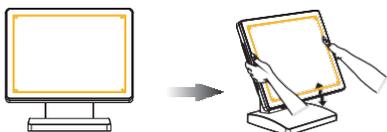

Взять за обе стороны монитора, наклонить до необходимого положения

При любом изменении информации о продукте дополнительное уведомление не производится. Подробную информацию см. на упаковке. Описание и изображения приведены только для справки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный монитор POSCenter EVA-150 Lite

Диагональ экрана	15", абсолютно плоский, без канта
Жизненный цикл, (ч)	50 000
Соотношение сторон экрана	4:3 TFT LCD
Разрешение	1024×768
Угол обзора	178°
Количество цветов	16.7 млн.
Тип сигнала	LVDS
Сенсорный экран	Емкостный многоточечный
Контрастность	Мин.: 700: 1/ Станд. 1000: 1
Время отклика сенсора	5 мс
Время отклика LED	30-35 мс
Количество одновременных касаний экрана	3
Питание	12V/1A
Жесткость экрана	>6H
Разъемы	VGA, USB (MSR), USB (сенсорный экран)
Подключение сенсора	USB
Возможность крепления	VESA 75x75
Вес нетто	3.7 кг
Вес брутто	5 кг
Габариты в упаковке, см	Коробка: 45*42*30 см
Габариты без упаковки, см	Монитор с подставкой: 35.5*35*19 см Монитор без подставки: 35.5*27.8*4 см Подставка: 27*25.2*20 см
Рабочая температура/Влажность	-10°C ~ 60°C/≤65%
Температура хранения/Влажность	-20°C ~ 60°C/≤85%