

# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER POS90 PRO



Мощный  
процессор  
Intel N100


Сравнение  
производительности  
процессоров

Intel N100 - CPU Mark 5554


Intel Celeron J6412 - CPU Mark 3867

Intel Celeron J4125 - CPU Mark 3867

Intel Celeron J3455 - CPU Mark 2258

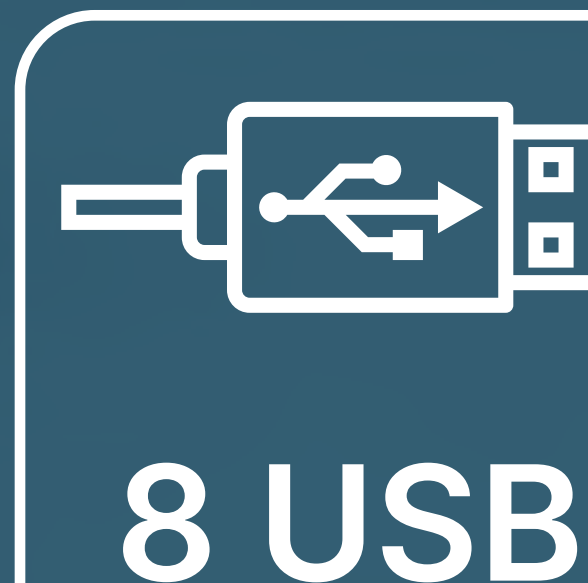

8 USB

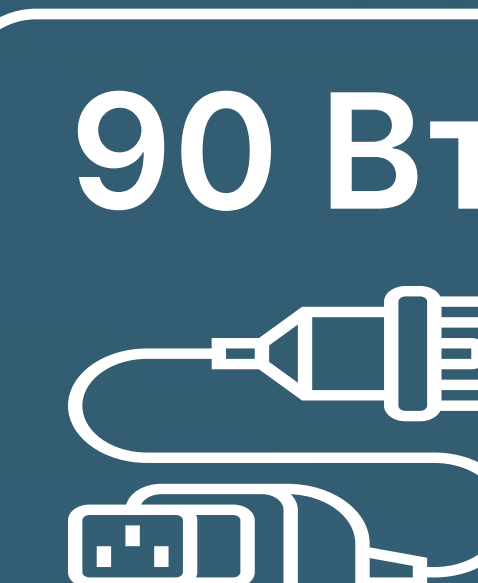


90 BT




Дизайн

Металлический корпус –  
защита от внешних  
повреждений и статики

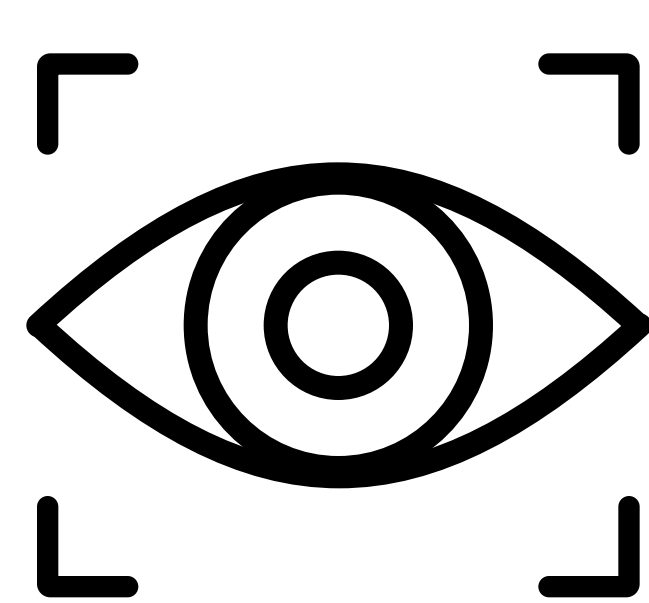


Эстетика

Экран абсолютно  
плоский

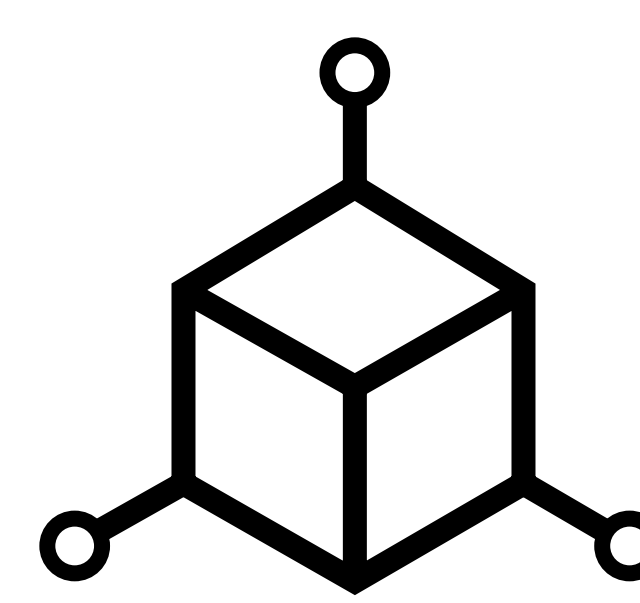

Эргономика

Скрытая прокладка  
кабелей – более  
аккуратное и чистое  
рабочее место

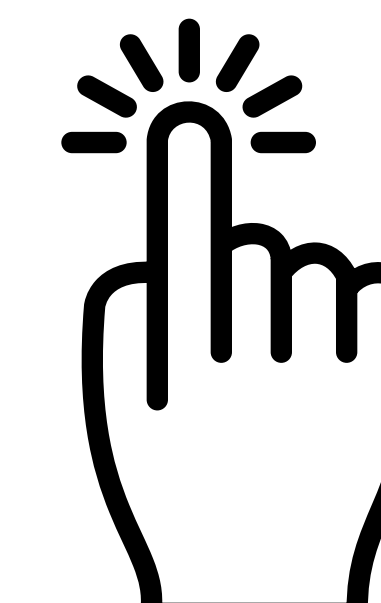

Скорость  
и удобство

Емкостный  
многоточечный  
сенсорный экран



Технические характеристики

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                  | Intel N100 @ 3.4 GHz                                                       |
| Память (RAM)               | 1*DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 16 GB)                                         |
| SSD                        | M2 SATA 2280, 128GB (макс. 256GB)                                          |
| Дисплей фронтальный (LCD)  | 15", LVDS, 1024*768, абсолютно плоский, без канта                          |
| Сенсорный экран            | 15", емкостной P-CAP                                                       |
| 2-й монитор (порт питания) | 1 шт.                                                                      |
| LAN                        | 1 шт.                                                                      |
| RS-232C                    | 2 шт. *DSUB-9P,<br>(COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами) |
| VGA                        | 1 шт.                                                                      |
| HDMI                       | 1 шт.                                                                      |
| USB                        | 8 шт.                                                                      |
| Аудио                      | 2 шт. (Line out и Mic-in)                                                  |
| Тип системы охлаждения     | Безвентиляторный                                                           |
| Блок питания               | 90 Ватт (Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A)                            |
| Изменение угла наклона     | 0° ~ 90°                                                                   |
| Крепление на стену         | Отверстие под крепление 75x75                                              |
| Операционные системы       | Windows 10                                                                 |

Опции

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Считыватель магнитных карт | MSR123     |
| Монитор покупателя         | 15", 12.1" |
| Дисплей покупателя         | 2X20 VFD   |



8 495 215-12-24  
pos-center.ru  
optposcenter.ru

