


# Терминал сбора данных iData T3 PRO





Передовой терминал сбора данных, разработан для обеспечения эффективной и надежной работы в следующих сферах деятельности: ритейл, аптеки, маркетплейсы и логистика.


Новый высокопроизводительный процессор, изготовленный по 6-нм технологии обеспечивает быструю обработку данных и длительное время работы устройства без подзарядки.

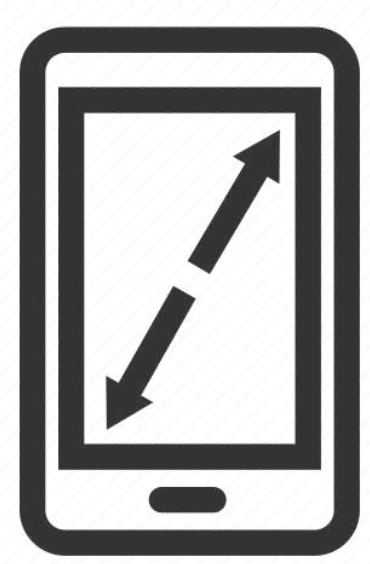


Экран 5,5 дюйма

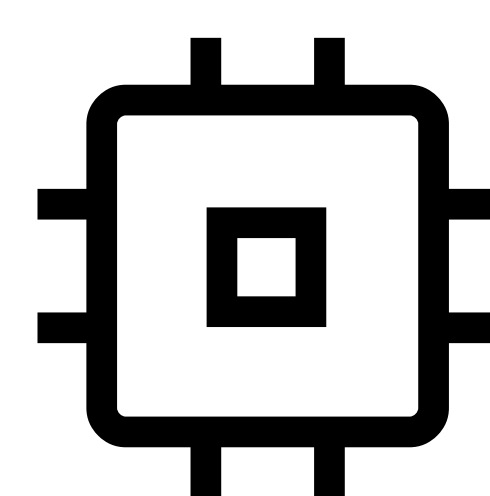

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.2 ГГц

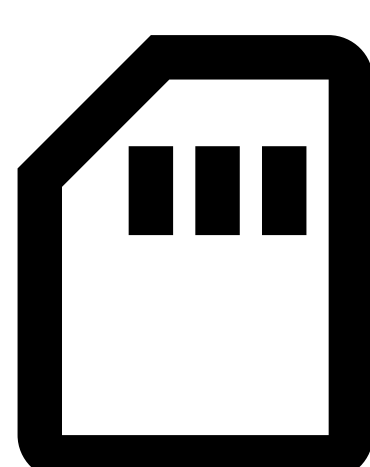


4 Гб оперативной памяти  
64 Гб встроенной памяти

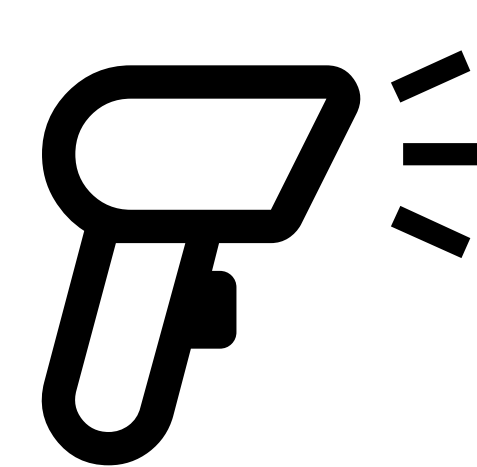


Поддерживает работу с пистолетной рукояткой



Операционная система  
Android 13 AER

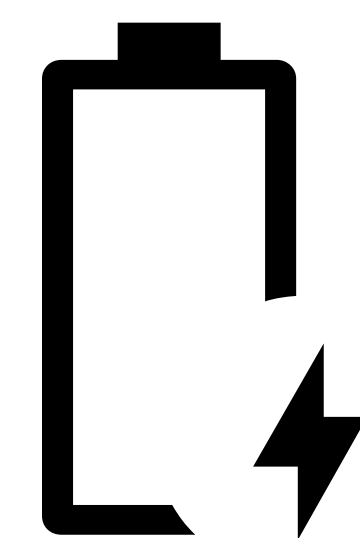

Аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

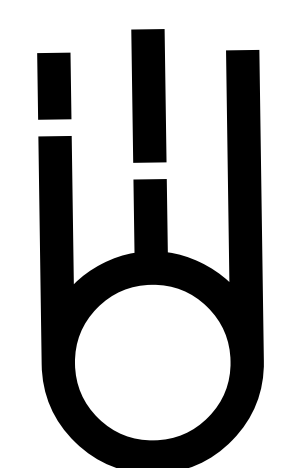

Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5м



Сертифицированный класс защиты IP67

\*Пистолетная рукоятка не входит в стандартный комплект поставки и приобретается отдельно.

Клавиши сканирования



Сканирующий модуль DS7000Pro/DS7500Pro\*



Камера 13Mп



Рip контакты для кредла



USB Type-C

Блокиратор задней крышки

Крепеж для ремня

# Дополнительные аксессуары



**Блок питания**  
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU  
Вход 100-240В, 0.4А  
Выход 10 Вт, 5В, 2А



**Кабель USB-A - USB Type-C**  
P/N: CHA-USBC-GNR  
Длина 1 м, для зарядки АКБ  
и передачи данных



**Ремень на запястье**  
P/N: MNT-HS-GNR



**Ремень для ладони**  
P/N: MNT-BS-T3 Pro



**Пистолетная рукоятка**  
P/N: PST-GR-T3Pro



**Защитный чехол**  
P/N: PRT-PTC-T3 Rro-RA



**Кредл зарядный для T3 PRO**  
P/N: CHA-CRD1S-T3  
В комплекте кабель 1.2 м,  
блок питания



**Аккумулятор**  
P/N: CHA-BTRY-T3  
Pro-5000MA  
5000 мАч, 3.85 В.



**Кредл 4х слотовый для АКБ T3 PRO**  
P/N: CHA-CRD4B-T3  
В комплекте кабель 1.5 м,  
блок питания



**Защитная плёнка**  
P/N: PRT-PTF-T3

**Кредл 4х слотовый для T3 PRO**  
P/N: CHA-CRD4S-T3  
В комплекте кабель 1.5 м,  
блок питания



# Спецификация iData T3 PRO

Производительность	Процессор 2.2 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 13.0 (AER) Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 64 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 2 ТБ) 2 x боковых Клавиши сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости
Дисплей	Диагональ 5,5", разрешение 1440*720 IPS Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	iData DS7000 PRO / DS7500 PRO (*опционально) Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность ≥3.33mil Допустимая скорость движения 8 м/с
Камера	Задняя камера 13 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 5 Мп
Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ	Разъем для 2 SIM-карт 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO /WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G) Bluetooth 5.1, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
Питание и аккумулятор	Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	162,2 мм x 78,5 мм x 15 мм (Д x Ш x Т) 263 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 50°C Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP67
Комплект поставки	ТСД T3 PRO USB Type-C кабель Блок питания Аккумулятор Ремень для ладони Ремень на запястье Документация



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

**iData**