

Терминал сбора данных iData K1S


POS CENTER

Универсальный ТСД, разработанный для удовлетворения широкого спектра потребностей различных сфер бизнеса.


Обладает большим количеством модификаций.




iData

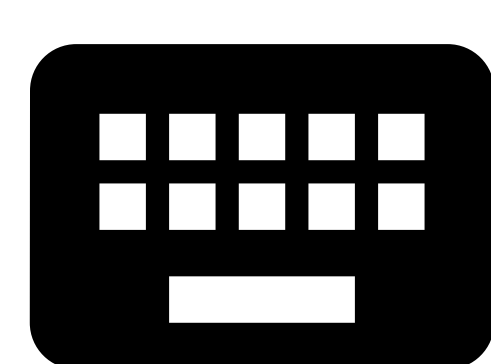


3 программируемые клавиши

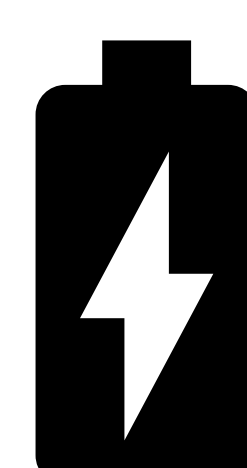


Аккумулятор 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

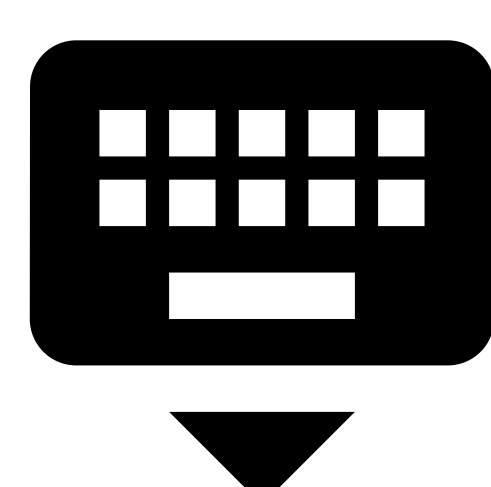


Сенсорный блок навигационных клавиш

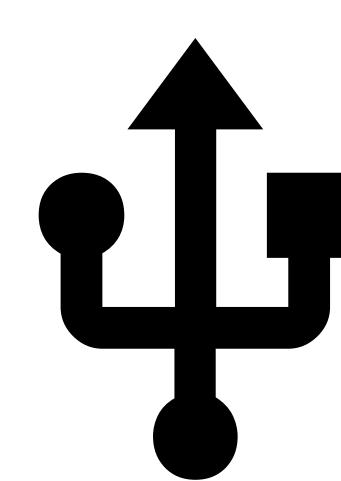


Type-C разъем с поддержкой наушников и OTG

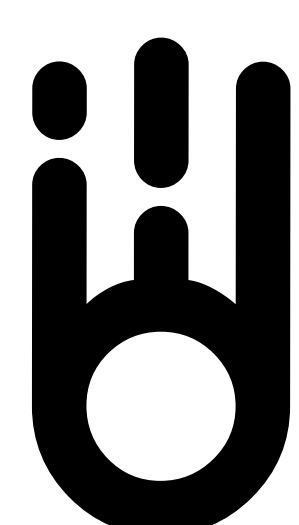

Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5м

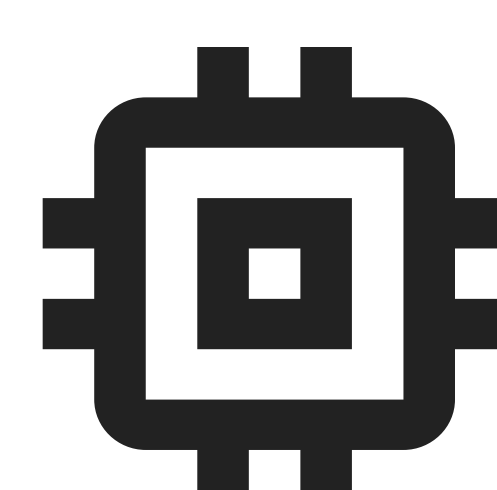

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

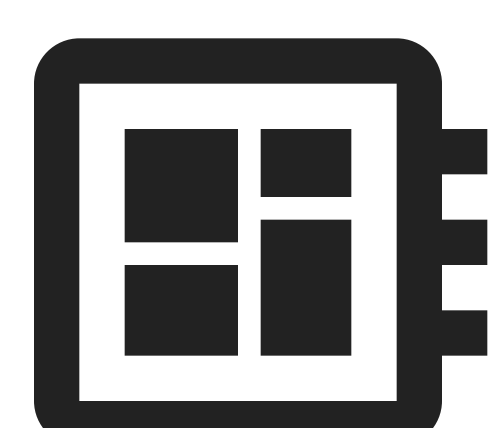

3 Гб оперативной памяти
32 Гб встроенной памяти



Сертифицированный класс защиты IP65



Задняя камера,
вспышка

Блокиратор
задней крышки

Крепеж для
ремня

Крепёж для
шнурка



Дополнительные аксессуары



**Пистолетная рукоять
для K1S**
P/N: MNT-PG-K1



**Кредл 4х слотовый для
АКБ K1S**
P/N: CHA-CRD4B-K1
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-K1S-4400MA
4400 мАч, 3.85 В



Кредл зарядный для K1
P/N: CHA-CRD1S-K1
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-K1



Кредл 4х слотовый для K1S
P/N: CHA-CRD4S-K1
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Спецификация iData K1S

Производительность

Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 11.0
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память 64 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)
26 клавиш

Дисплей

IPS, диагональ 4", разрешение 800*480 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

DS7000 Pro
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 13 Мп, автофокусировка

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

Разъем для 1 nanoSIM
2G, 3G: WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39)
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+
4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 4400 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

168 мм x 71 мм x 26 мм (Д x Ш x Т)
270 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP65

Комплект поставки

ТСД K1S
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень на запястье
Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData