

Терминал сбора данных iData K3S


POS CENTER

Универсальный ТСД, разработанный для удовлетворения широкого спектра потребностей различных сфер бизнеса.


K3S водонепроницаем и устойчив к падениям, поэтому выдержит неосторожное пользование.




iData

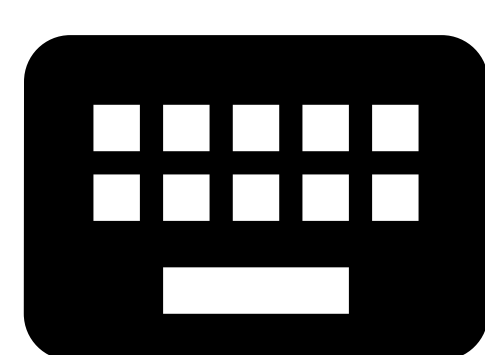


3 программируемые клавиши

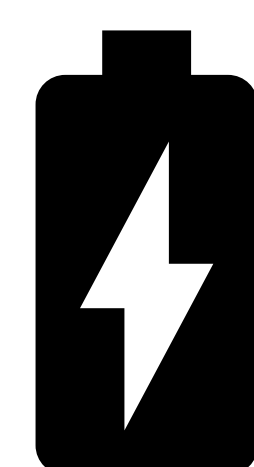


Аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

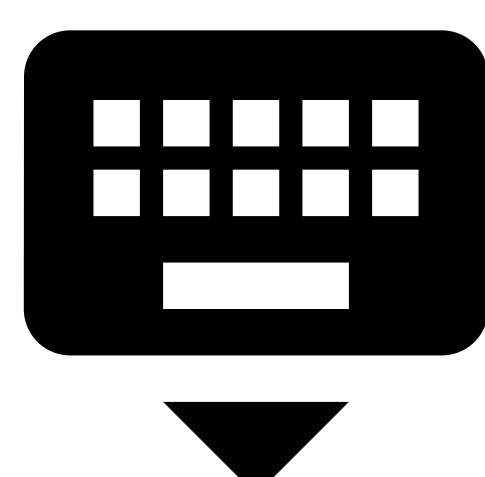


Сенсорный блок навигационных клавиш

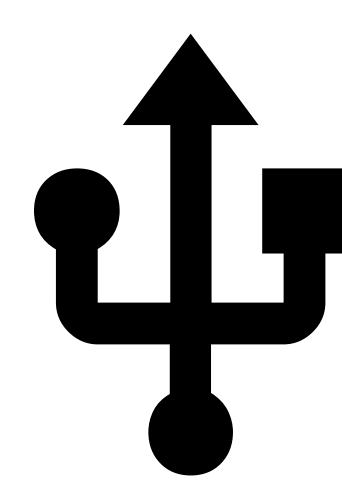


Type-C разъем с поддержкой наушников и OTG

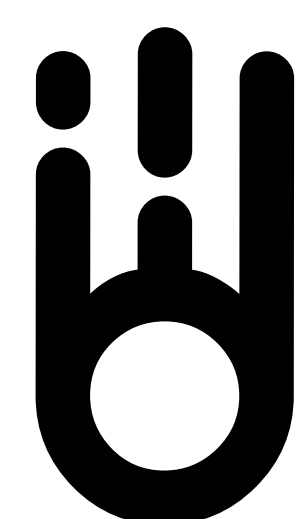

Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5м

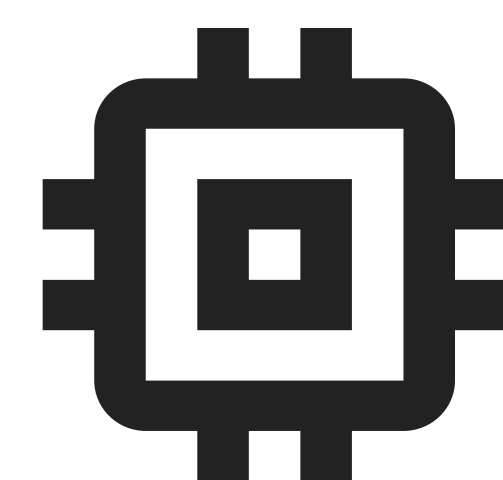

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

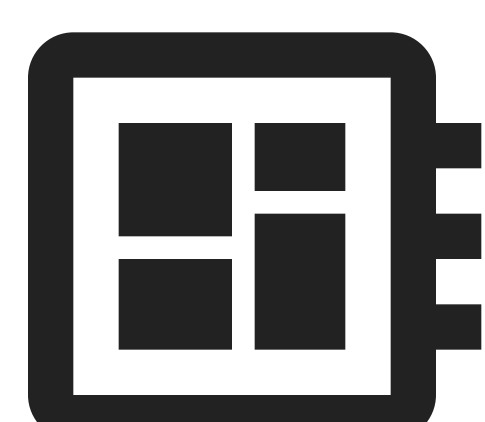

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти



Сертифицированный класс защиты IP65




Микрофон

Крепеж для
ремня
Задняя камера,
вспышка
Динамик



Сканирующий модуль
iData DS7000 Pro

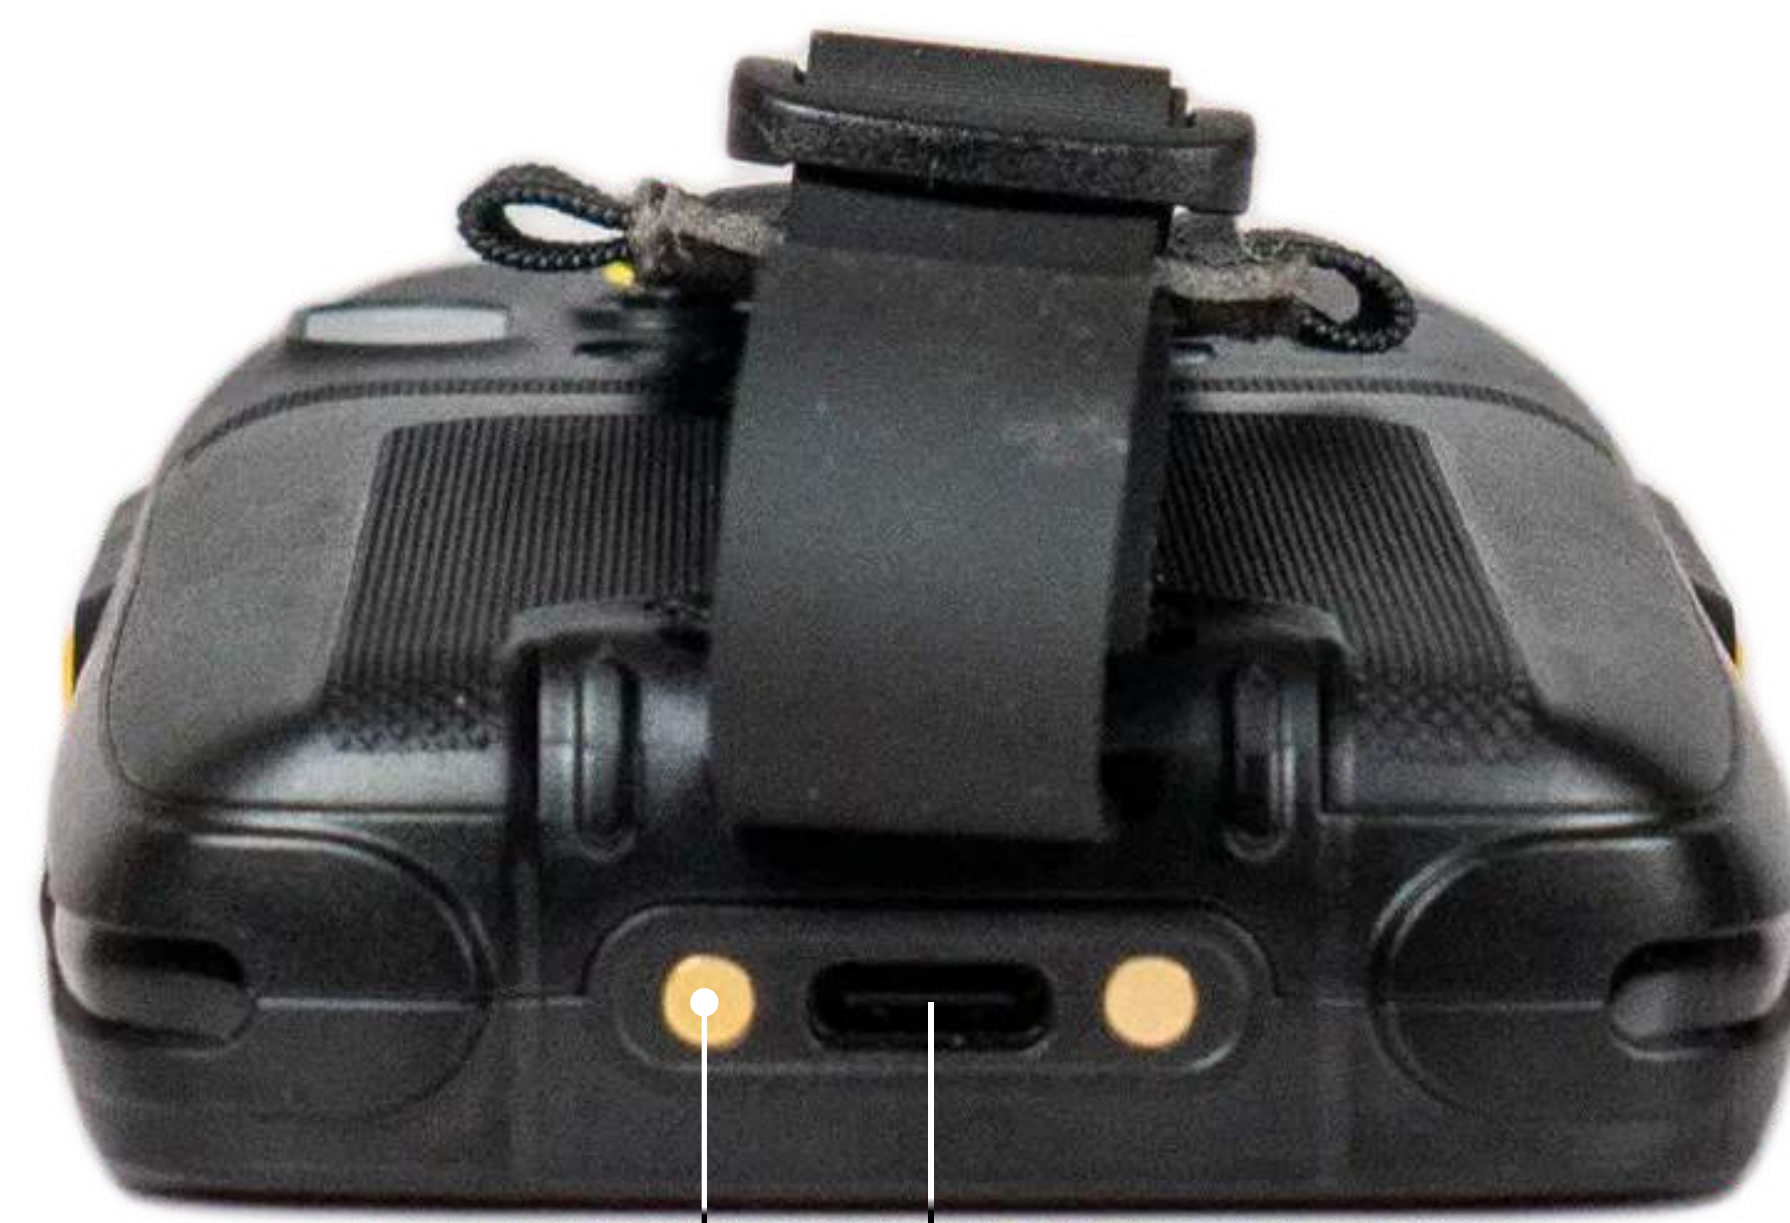

Pin контакты
для кредла
USB
Type-C



Клавиша
блокировки
Клавиши
сканирования



Клавиши
сканирования
Клавиша
Push-To-Talk

Дополнительные аксессуары



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



**Кредл 4х слотовый для
АКБ K3S**
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кредл зарядный для K3S
P/N: CHA-CRD1S-K3S
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-K3S



Кредл 4х слотовый для K3S
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Защитный чехол для K3S



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-K3S-5000MA
5000 мАч, 3.85 В



Спецификация iData K3S

Производительность

Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 11.0
Память 4 Гб/64 Гб
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 Гб)
28 клавиш, ресурс более 2 млн нажатий
Поддержка передачи голоса по стандарту Push-To-Talk

Дисплей

Диагональ 4", разрешение 800*480 ppi, IPS
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

SR DS7000 Pro
Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 8 Мп, автофокусировка
Фронтальная камера 5 Мп

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

Разъем для 1 nanoSIM
2G, 3G: WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39)
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+
4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
NFC (Опционально)
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

162 мм x 68 мм x 19 мм (Д x Ш x Т)
278 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла
Выдерживает 500 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP65

Комплект поставки

ТСД K3S
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень для ладони
Ремень на запястье
Документация



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData