

Сканер штрих-кода VMC BSX BTA



**Беспроводной сканер
с бесконтактной зарядкой**


Сделано в России!

Внесен в реестр Минпромторга!


VMC




Превосходная оптика и высокая производительность (1280x720 точек)

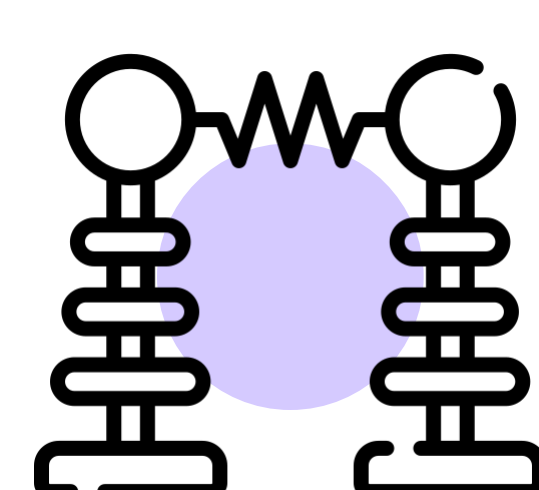


Инновационная патентованная система бесконтактной зарядки

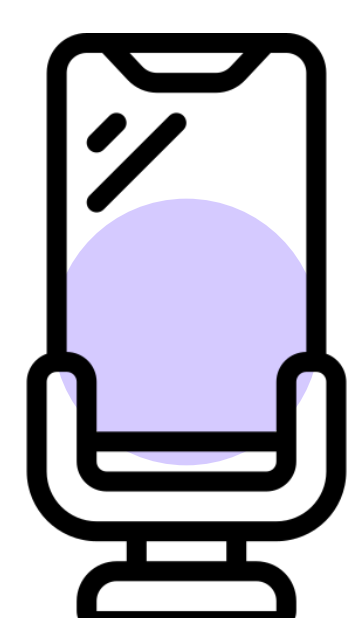


Широкая вариативность настольного или настенного размещения

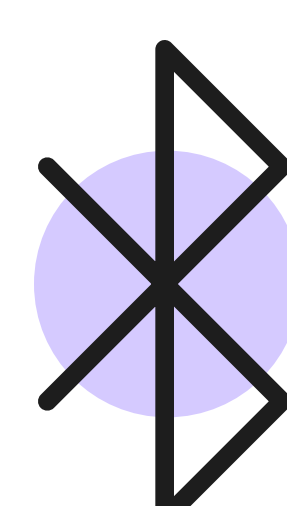

Большой выбор интерфейсов Bluetooth BLE 5.2 и Bluetooth Classic 2.1

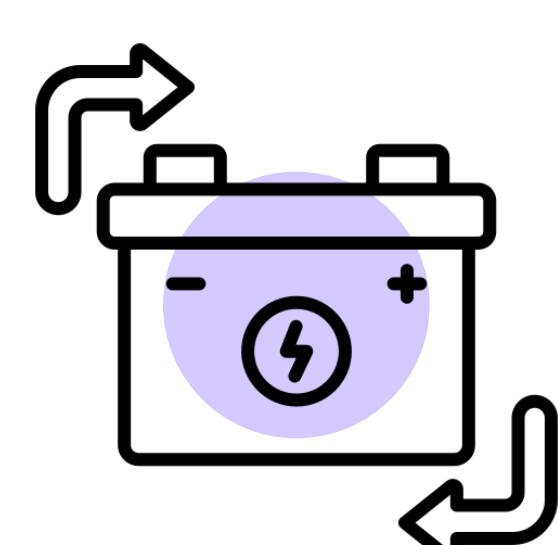

Простая замена аккумулятора

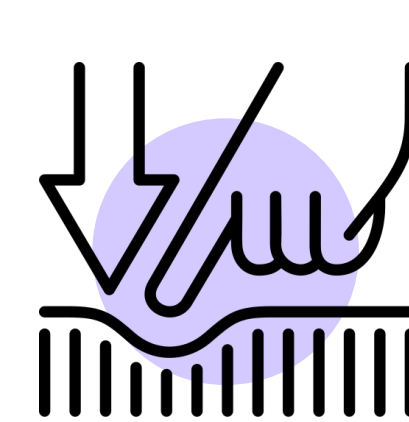

Эргономичный прорезиненный корпус с усиленной защитой от падений на бетон

Технические характеристики

Сканирующий модуль	1280x800 пикс. (1 мегапиксель)
Частота кадров (скорость сканирования)	50 кадр. /сек.
Углы обзора	43° (по гор.); 34° (по верт.)
Допустимые углы отклонений	Боковой наклон ±60°/ По вертикали ±60° / Вращение 0-360°
Минимальное разрешение кода	1D ≥ 3 mil; 2D ≥ 5 mil
Минимальный контраст кода	≥ 15%
Поддерживаемые 1D коды	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS-14), Pharmacode.
Поддерживаемые 2D коды	Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec.
Интерфейсы Bluetooth	Bluetooth BLE 5.2 и Bluetooth Classic 2.1 Bluetooth HID BLE; Bluetooth POS HID BLE; Bluetooth HID Classic; Bluetooth SPP Classic (виртуальный COM-порт)
Глубина сканирования	30 - 230 мм
Индикации	Звуковой сигнал, Светодиоды на корпусе + проекция
Подсветка	Белые светодиоды
Напряжение питания (USB)	4,0 – 5,5 В
Напряжение питания (Li-Ion АКБ)	3,7 В
Рабочая температура	от 0°C до +50°C
Влажность	от 10% до 90% (без конденсата)
Защищенность	IP52
Ударопрочность	Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м
Размеры	Сканер без коробки (ШхГхВ): 77*100*123 мм Коробка для 1 ед.: 180*150*180 мм
Вес	Сканер с кабелем – 200 г Коробка со сканером и комплектом – 275 г

Базовая комплектация:

Сканер штрих-кода VMC BurstScanX BTA
Краткое руководство пользователя/паспорт
Кабель USB-C – USB-A



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ

