



СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER PLATINUM

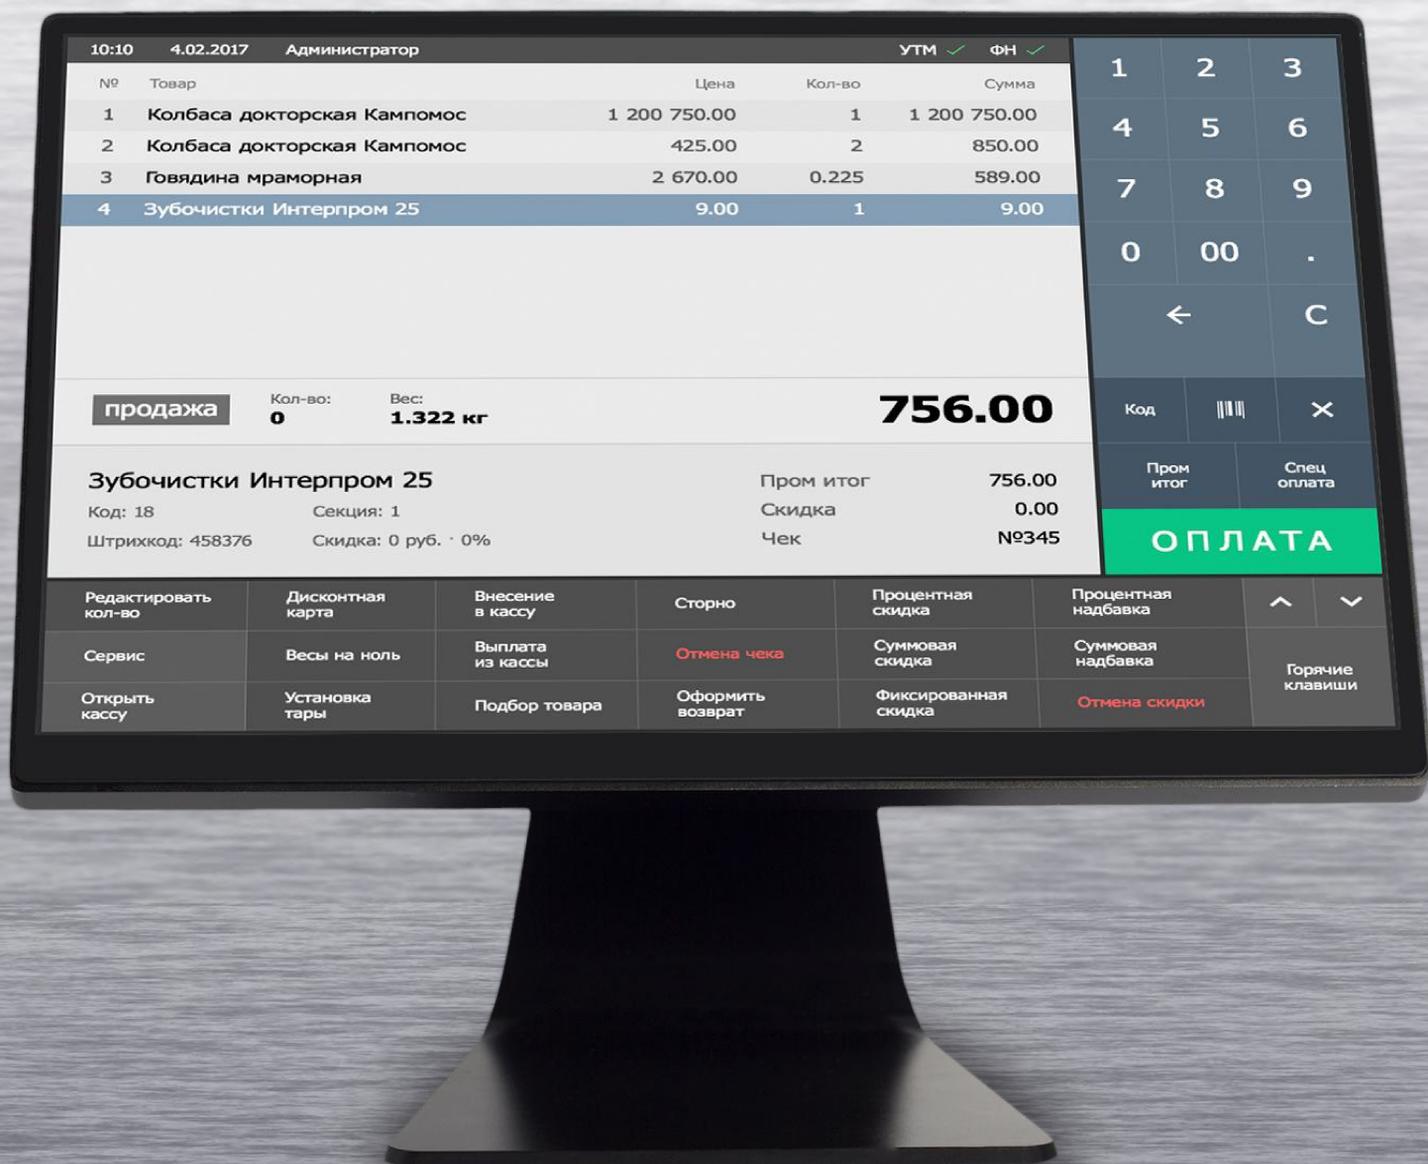

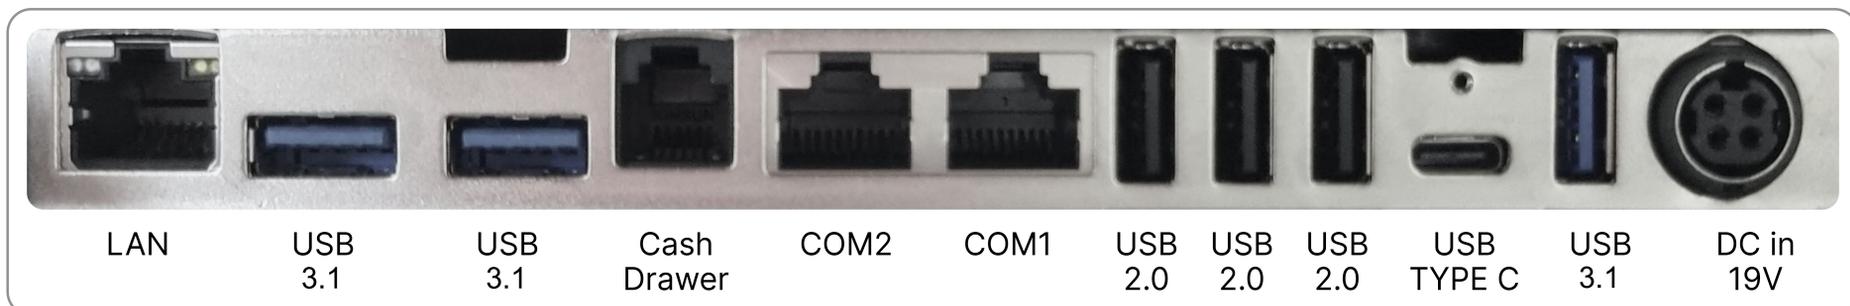

Технические характеристики

Процессор *(3 варианта на выбор)

CPU *(вариант 1)	Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412 @ 2.0 GHz, up to 2.60 GHz
CPU *(вариант 2)	Intel® Alder Lake-P Platform i3-1215U @ 1.2GHz up to 4.4GHz
CPU *(вариант 3)	Intel® Alder Lake-P Platform i5-1235U @ 1.3GHz up to 4.4 GHz

Память *(2 варианта в зависимости от процессора)

RAM *(для Celeron J6412)	1 × 8GB DDR4 SO-DIMM (Max. 16GB)
RAM *(для i3/i5)	1 × 8GB DDR5 SO-DIMM (Max. 32GB)

Общие

SSD	1 × 128GB M.2 SSD
Дисплей фронтальный (LCD)	15,6" 16: 9 TFT LCD
Разрешение	1920 × 1080, Full HD
Яркость	250 nits
Сенсорный экран	15,6", емкостной, P-CAP
LAN	1 x Gigabit Ethernet
COM порты	2 x RJ48 (0 В, поддержка постоянного тока 0/5/12 В по настройке BIOS)
USB	3 x USB 3.1 / 3 x USB 2.0
Аудио	2W динамик x 2
Type-C	1 x Type-C (DP+PD)
Блок питания	65W, DC+19V (версия на Celeron J6412) / 90W, DC+19V (версия на i3/i5)
Порт денежного ящика	1 x RJ-11 (12В или 19В)
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Габариты (мм)	395 × 295 × 489 (брутто) / 361 × 300 × 191 (нетто)
Вес (кг)	6.24 кг (брутто) / 5.13 кг (нетто)
Операционная система	Windows10 (64bit)

Опции

Считыватель магнитных карт	MSR123 (не входит в базовую комплектацию)
Второй дисплей	10.1" / 15.6"
Дисплей покупателя	LCM 2×20 USB Type
Отпечаток пальца	USB Type
Сканер штрих-кодов	USB Type, 2D



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
 ОТРАСЛЕВЫХ
 РЕШЕНИЙ  **POS**
 CENTER