



POS-КОМПЬЮТЕР POSCENTER

Z2


POSCENTER

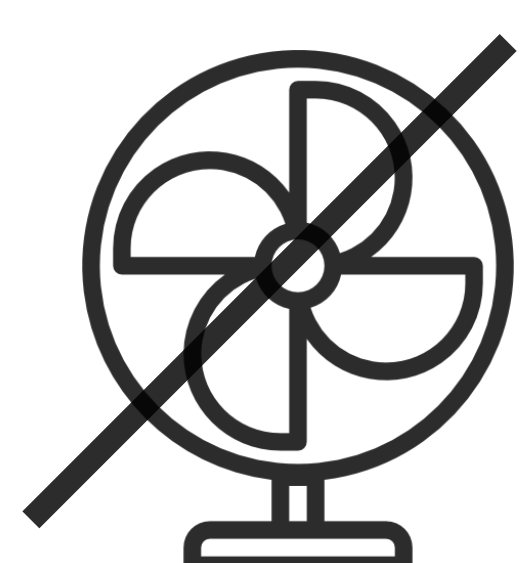


Эффективная
безвентиляторная
система охлаждения

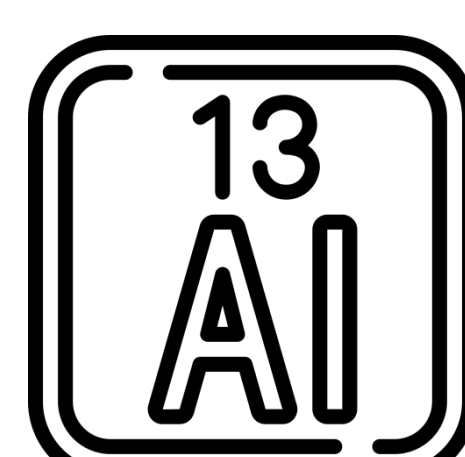


Алюминиевый материал
корпуса

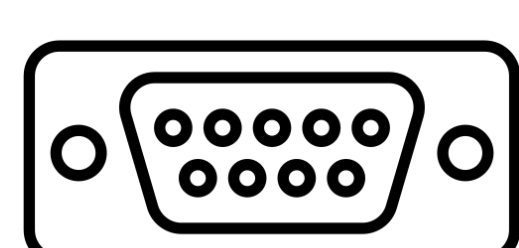


Множество портов
для передачи данных

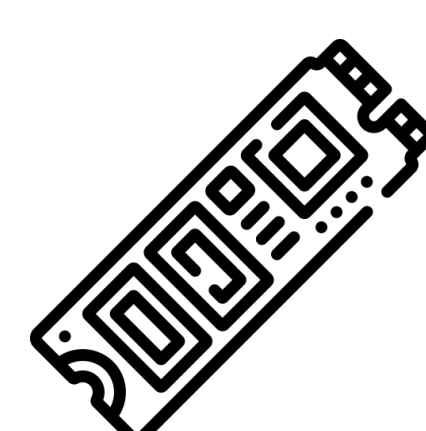


Возможность
увеличения RAM и SSD

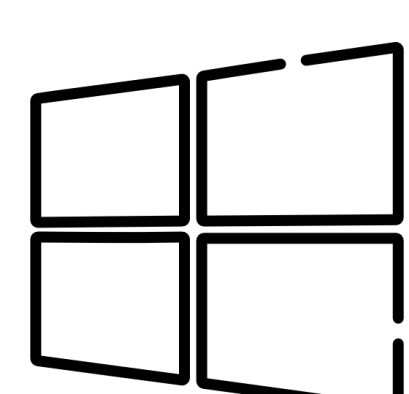


Поддержка
Windows

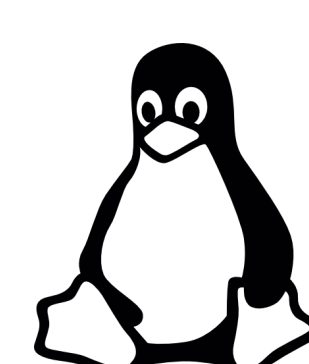

Поддержка
Linux

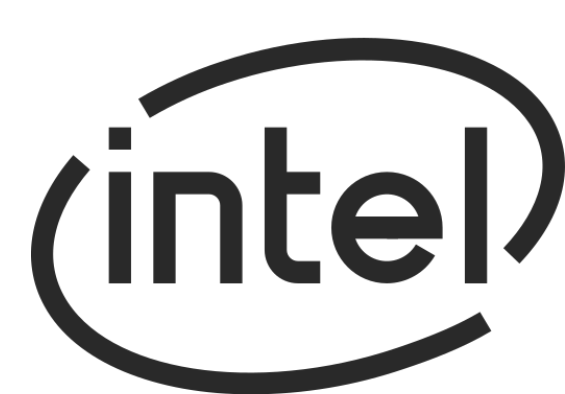

Производительный
процессор
Intel Celeron J4105

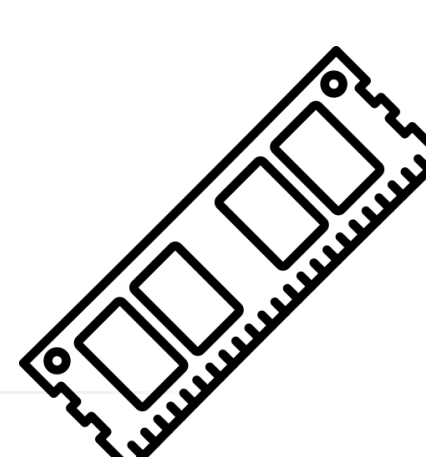

ОЗУ DDR4L обеспечивает
повышенную
производительность



DC | HDMI | VGA | 2 x USB 3.0 | LAN | 2 x USB 2.0 | Audio In/Out

PS/2
4 x COM



2 x USB 2.0 | ON/OFF



Процессор	Intel Celeron J4105 1.50GH @ 2.50GHz
ОЗУ	1*DDR4L SO-DIMM, 4GB, опция 8GB
SSD	Msata 64GB SSD, опция 128GB
Аудио	Realtek ALC269HD
Поддержка ОС	Windows / Linux
Система охлаждения	Безвентиляторная
Интерфейсы	
LAN	1*RJ45 LAN
USB	2*USB3.0, 4*USB2.0
COM	4*COM
VGA	1*VGA
HDMI	1*HDMI
Аудио	1*Mic, 1*Line-out
PS/2	1*PS/2
Вход питания со вторым монитором	1*DC-Jack
Питание	
Тип Блока питания	Внешний, DC 12В; 12V, 5A, 60 W
Размер и вес	
Размер	210*200*53 (Ш*В*Г)
Вес	1,8 кг
Режим работы	
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Температура хранения	0°C ~ 40°C
Влажность	15~-80%
Крепление	
Расстояние между центрами отверстий, мм	150x220
Количество отверстий, шт.	4
Диаметр отверстий, мм	5,5



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

