

ПРИНТЕР ЧЕКОВ RP-80




**Надежный чековый принтер
с широкими возможностями
подключения и высокой
скоростью печати**

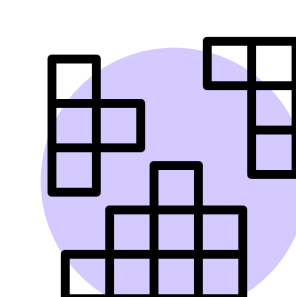
**Компактное решение
с автоотрезчиком и звуковым
оповещением**

 Скорость печати 230 мм/сек

 Гильотинный автоотрезчик

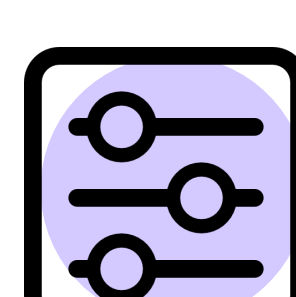
 Звуковой сигнал окончания
печати

 Большой буфер для получения
и хранения данных

 Компактный размер

 Ресурс термоголовки 150 км

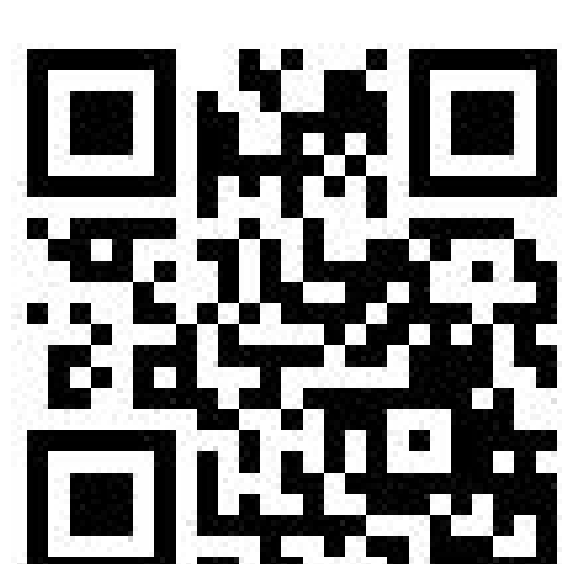
 Простота в использовании

 Интерфейсы в базовой
комплектации
(USB+LAN+RJ-12)

Технические характеристики принтера чеков POScenter RP -80

Способ печати	Прямая термопечать
Скорость печати	230 мм/сек
Ширина бумаги	80±0.5 мм
Ширина печати	48 мм, 52 мм, 56 мм, 64 мм, 68мм, 72 мм
Внутренний диаметр бумаги	18 ~ 37,5 мм
Внешний диаметр бумаги, мах.	80 мм
Разрешение	203 dpi
Толщина бумаги	60-80 мкм
Межстрочное расстояние	3.75 мм (изменяется командами)
Эмуляция команд	ESC / POS
Интерфейсы	USB+LAN
Шрифты	ANK, Шрифт А: 12×24 точек, Шрифт В: 9×17 точек UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128
1D штрих-коды	
2D штрих коды	QR-code
Расширенный список шрифтов	PC347 (Стандартный европейский), Katakana, PC850 (Многоязычный) , PC860 (Португальский), PC863 (Канадско-Французский), PC865 (Nordic), Восточно-Европейский, Греческий, Иврит
Звуковой сигнал напечатанного чека	Да
Звуковой сигнал открытой крышки	Да
Тип отрезчика	Гильотинный (Частичная отрезка)
Ресурс отрезчика	1 500 000
Ресурс термоголовки	150 км
Входной буфер	128 Кбайт
NV флеш	256 Кбайт
Блок питания. Вход	AC 110-240В, 50~60 Гц
Блок питания. Выход	DC 24В/2.5А
Денежный ящик. Выход	DC 24В/1А
Рабочая температура	0°С ~45°С
Температура хранения	-10°С ~60°С
Влажность	10°С ~80%°С
ОС	Windows / JPOS / OPOS /Linux / Android / macOS
SDK	iOS / Android / Windows / Linux
Вес	0,89 кг
Размеры	170*130*125 мм

POScenter RP-80 — компактное решение с расширенным интерфейсом и продуманной эргономикой



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER