

Терминал сбора данных iData 50P

POS CENTER


Точный и эффективный.
Мобильное решение с профессиональным подходом.

Промышленный и эргономичный дизайн.


Продуманная линейка функциональных аксессуаров.



iData

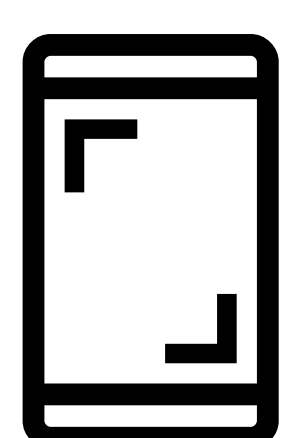


4,7 дюймовый сенсорный
IPS экран

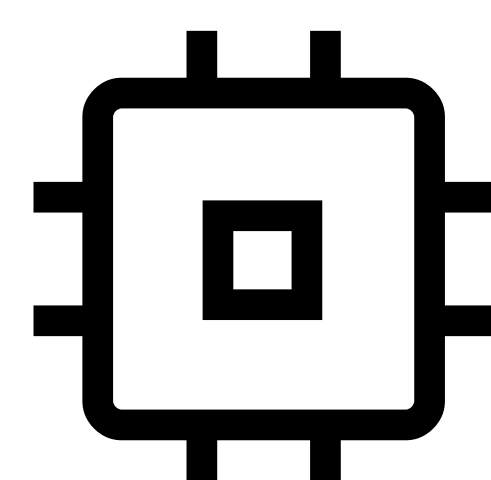


8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц



Android 11.0

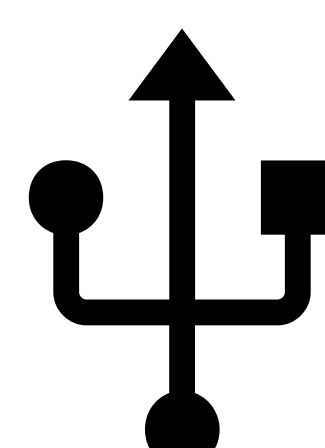


Type-C разъем с
поддержкой наушников
и OTG

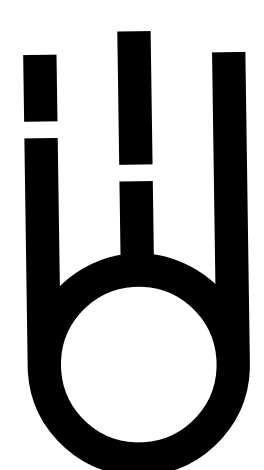

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м



Аккумулятор 4000 мАч с
поддержкой быстрой
зарядкой 18 Вт

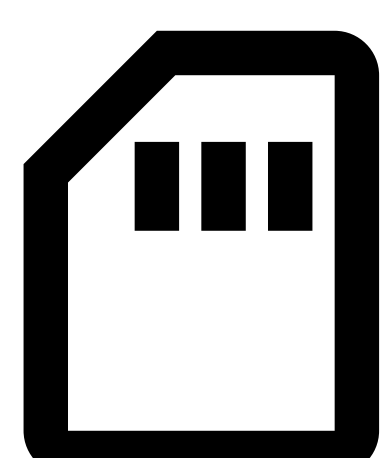

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти



Сертифицированный
класс защиты IP67



Дополнительные аксессуары



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Пистолетная рукоятка для 50P
P/N: MNT-FP-50



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кредл зарядный для 50P
P/N: CHA-CRD1S-50
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Зарядное устройство для 1 терминала и 1 АКБ
P/N: CHA-BTC21-50



Кредл 4х слотовый для 50P
P/N: CHA-CRD4S-50
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Ремень на запястье
P/N: MNT-BS-50P



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-50P-4000MA
4000 мАч, 3.85 В.



Зарядка-клипса 50P
P/N: CHA-BTC-50
Длина 1.2 м



Кредл 4х слотовый для АКБ 50P
P/N: CHA-CRD4B-T2
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Поясной чехол для 50P
P/N: MNT-FP-GNR



Защитный чехол для 50P
P/N: PRT-PTC-50

Спецификация iData 50P



Производительность

Процессор 2.0 ГГц, 8-ядерный
Операционная система Android 11.0
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память 64 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)
Фронтальный клавиши навигации*4, клавиши бокового сканирования *2, боковая клавиша питания *1, настраиваемые клавиши*2

Дисплей

Диагональ 4,7", IPS, разрешение 1280*720 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$
Допустимая скорость движения 8 м/с

Камера

Задняя камера 8 Мп, автофокусировка
Фронтальная камера 5 Мп

Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ

Разъем для 1 SIM-карты
2G: B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39
4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO /WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou

Питание и аккумулятор

Съемная литиевая батарея 4000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A.
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес

150 мм x 73,5 мм x 16 мм (Д x Ш x Т)
230 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 0 - 95%
Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла
Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте
Степень защиты устройства IP67

Комплект поставки

ТСД 50P
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень на запястье
Документация

Информация о продуктах передачи данных и программном обеспечении может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем по

продаже для получения более подробной информации.



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

