


ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК И ЧЕКОВ

POS CENTER


POSCENTER PC-365




Принтер этикеток и чеков POScenter PC-365 с прямой термопечатью

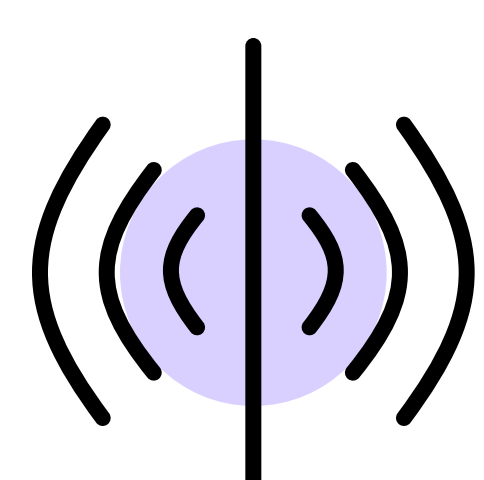

Датчики:
Температуры нагрева головки
Обнаружения конца бумаги
Открытой крышки, Зазора

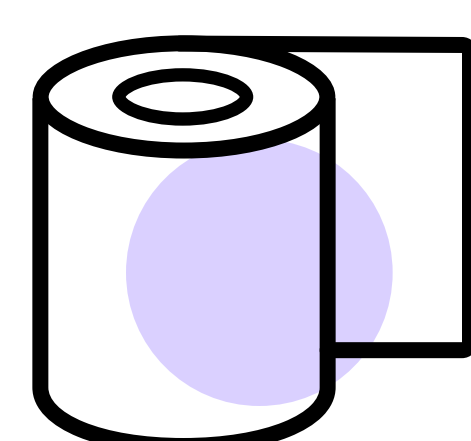


Нет необходимости
в чернилах или риббоне,
печатается после загрузки
бумаги

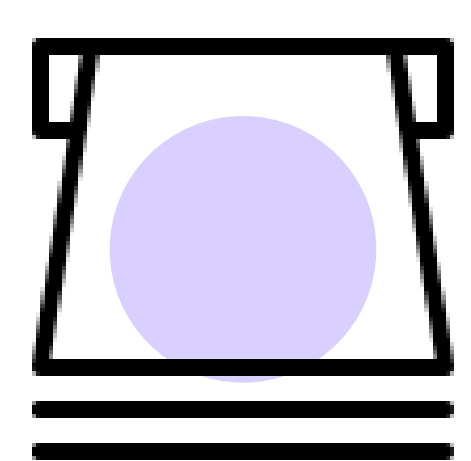


Универсальная модель
с возможностью печати
на этикетке и чековой ленте




Ресурс печатающей головки
составляет до 100 км печати

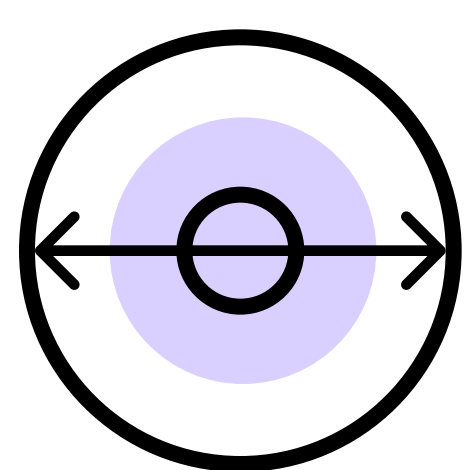


Диаметр рулона бумаги
до 82 мм

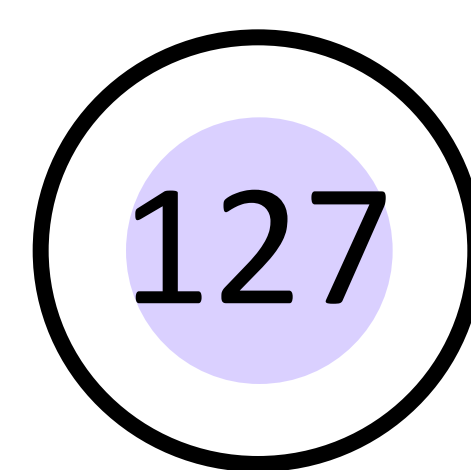

Высокая скорость печати
127 мм/сек

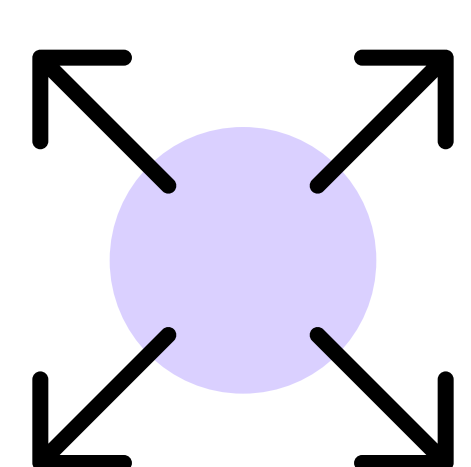

Ширина печати — 76 мм

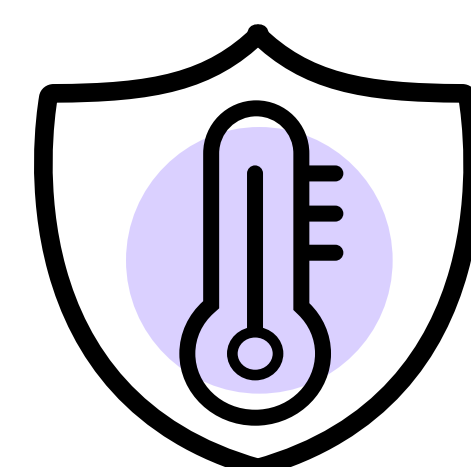

Предотвращение перегрева
и прочная термоголовка



Технические характеристики

Метод печати	Прямая термопечать
Разрешение	203 dpi
Макс. ширина печати	76 мм
Скорость печати	127 мм / сек
Ресурс термоголовки	100 км

Термоэтикетка

Тип термоэтикетки	Терморулонная бумага, самоклеящаяся термоэтикетка
Ширина термоленты	20 ~ 82 мм
Плотность термоленты	0.06 ~ 0.19 мм
Высота намотки термоленты	Макс. 82 мм
Способ установки	Легкая загрузка бумаги
Память	Flash 4 Мб, RAM 4 Мб
Интерфейсы	Версия с USB. По запросу: USB+Lan / USB+WiFi / USB+Bluetooth
Датчики	Температуры нагрева головки; Обнаружения конца бумаги; Открытой крышки; Зазора
Порт для Денежного ящика	1

Шрифты, Графики, Символы

Размеры шрифтов	Обычно используется в однобайтовых шрифтах; ШРИФТ от 0 до ШРИФТА 8, К, TST24.BF2, TSS24.BF2
1D штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
2D штрих-коды	PDF417, QRCODE, DataMatrix
Эмуляция	TSPL, EPL, DPL

Программное обеспечение

Драйвер	Windows
SDK	iOS/ Android/ Windows

Питание

Питание	24 DC, 2.5 A
---------	--------------

Физические характеристики

Габариты (Д × Ш × В)	175 × 145 × 130 мм
Вес	1,3 кг

Условия хранения

Рабочая температура	5 ~ 45 °С, при относительной влажности 20 ~ 80 % (без конденсации)
Температура хранения	-40 ~ 55 °С, при относительной влажности ≤ 93 % (без конденсации)

