

1. Настройка и запуск

При первом запуске ПК «Мобильная Касса» предупреждает о том, ПК не инициализирована специальным сообщением на экране устройства (Рисунок 1). При нажатии кнопки «Сервис» открывается экран для ввода логина и пароля ответственного исполнителя (Рисунок 2). Логин и пароль выслались на e-mail при регистрации кассы.

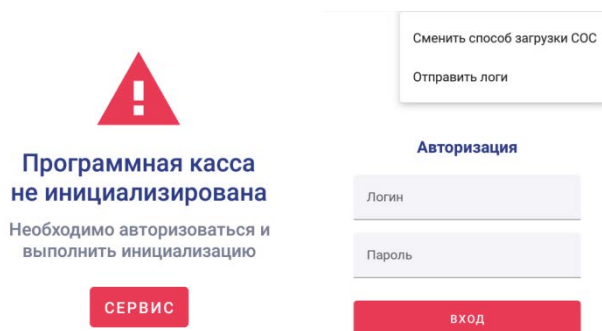


Рисунок 1 Сообщение: ПК не инициализирована Рисунок 2 Экран для ввода логина и пароля

2. Авторизация и Меню

Для входа в режим «Касса» Пользователю необходимо авторизоваться. Для авторизации по PIN-коду СКО необходимо ввести корректный PIN-код, известный только доверенному лицу, эксплуатирующему ПК, к которой подключено данное СКО (Паспорт от СКО в котором указан PIN-код передается вместе с документами после регистрации СКО) :

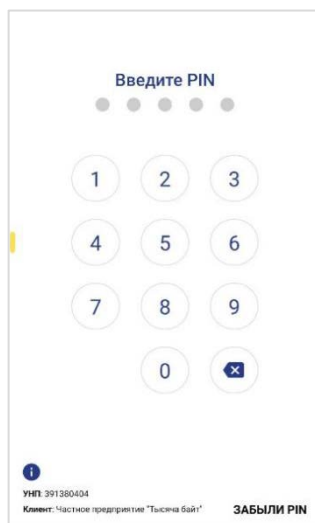




Рисунок 3 Ввод PIN-кода

3. Открыть смену

После успешной авторизации, осуществляется переход в экран «Открытие смены» (Рисунок 5). Для открытия смены необходимо выбрать кассира. Если кассиры еще не зарегистрированы, требуется

нажать на кнопку добавления кассира  в верхнем правом углу. Появится поле, в которое необходимо ввести имя нового кассира и нажать кнопку подтверждения ввода  (Рисунок 6).

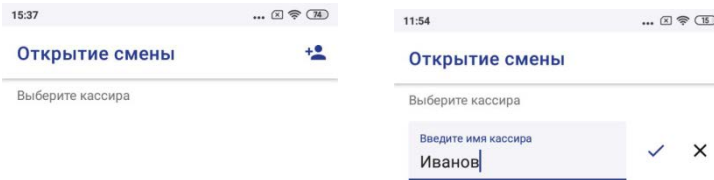


Рисунок 5 Экран "Открытие смены"



Рисунок 6 Добавление кассира

После этого в окне «Открытие смены» появится возможность выбрать добавленного кассира (Рисунок 7). После выбора кассира появится экран с подтверждением открытия смены, ФИО выбранного кассира и кнопками выбора способа открытия смены: простого открытия или открытия с внесением наличных (Рисунок 8).




Рисунок 7 Выбор кассира

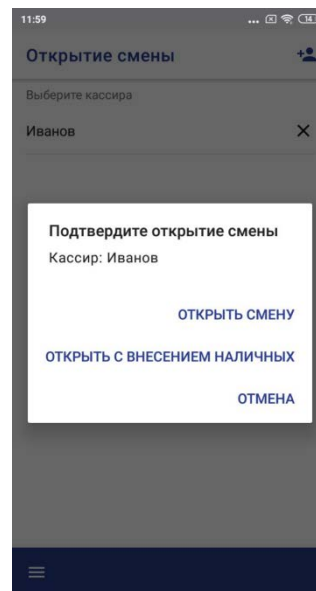


Рисунок 8 Подтверждение выбора кассира

4. Касса в режиме свободной продажи

В данном режиме работы, Пользователь формирует и регистрирует кассовые платежные документы (чеки) с возможностью добавления названия позиции (по желанию), цены продажи, скидки/надбавки на позицию или чек. По нажатию кнопки «Касса» осуществляется переход к экрану «Касса» (Рисунок 13):

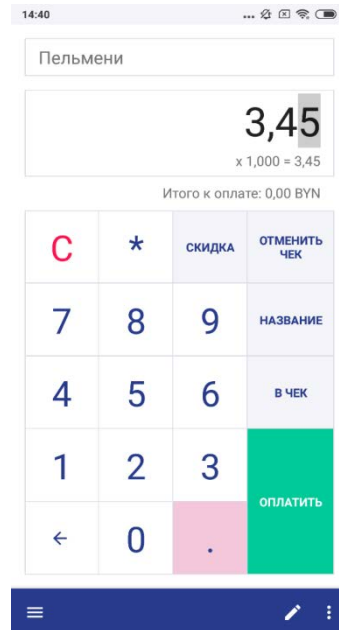


Рисунок 13 Режим “Касса”

Функции виртуальной клавиатуры:

- по нажатию на кнопки 0-9 происходит запись чисел в числовое поле в верхней части экрана.
- по нажатию кнопки «←» происходит удаление самой правой цифры в числе, остальные цифры числа сдвигаются на один разряд вправо.
- по нажатию кнопки «С» происходит удаление всего числа.
- по нажатию кнопки «.» она остается активной и происходит переход в режим записи дробной части числа.
- по нажатию на кнопку «*» она остается активной и происходит переход в режим записи количества единиц позиции.
- по нажатию на кнопку «Скидка» появляется окно «Скидка на позицию», а также чек-бокс «Надбавка».
- по нажатию на кнопку «В чек» позиция с текущим названием, ценой, количеством, скидкой или надбавкой помещается в текущий чек на оплату.


Проверить список позиций, находящихся в чеке, а также отредактировать чек, можно нажав иконку  на панели внизу или проведя пальцем с правого края экрана налево. При этом на экране отобразится дополнительный экран «Список» (Рисунок 14).



Рисунок 14 Экран списка позиций

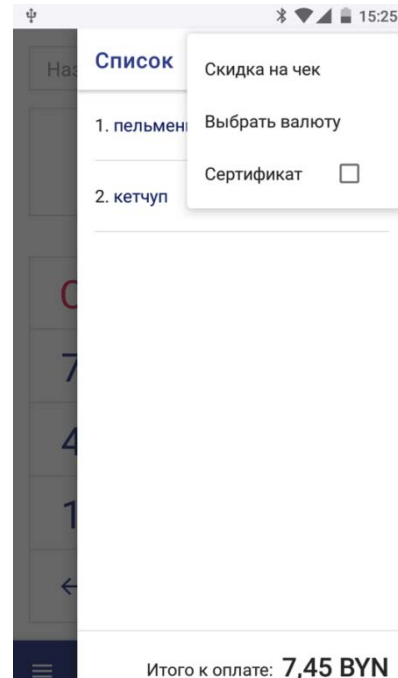



Рисунок 15 Меню позиции в чеке

По нажатию на иконку , расположенную справа от позиции, на экране отобразится список доступных действий над позицией (Рисунок 15): «Удалить», «Скидка на чек», «Выбрать валюту»

5. Оплата

По нажатию кнопки «Оплатить» на экране «Касса» происходит переход на экран «Оплата чека» (Рисунок 16). По нажатию кнопки «Оплатить» на экране оплаты, Пользователю будет предложено выбрать способ оплаты чека (Рисунок 17).

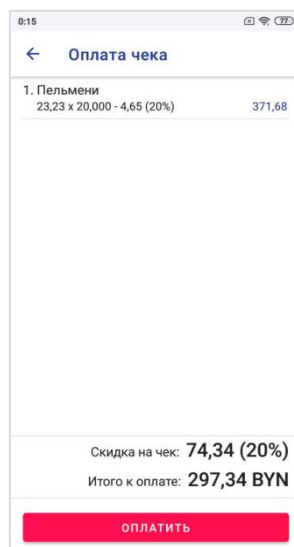


Рисунок 16 Экран оплаты чека

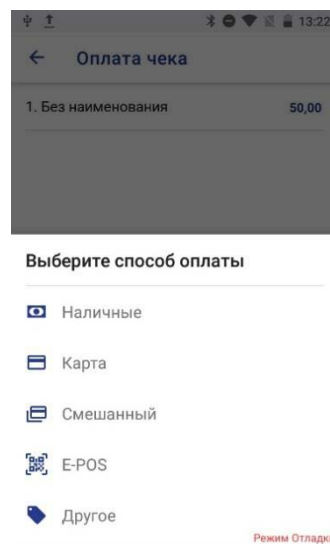


Рисунок 17 Экран выбора способа оплаты

6. Закрывать смену

По нажатию на кнопку «Закрывать смену» происходит переход на экран закрытия смены (Рисунок 9). На этом экране отображается номер смены, дата и время ее открытия, а также вся информация по итогам работы в течении этой смены: количество чеков продаж, сумма наличных в кассе, сумма безналичных, количество и сумма возвратов, внесенных денег в кассу, изъятий денег из кассы, коррекций, отмен и аннулированных чеков.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (X-ОТЧЕТ)		
№157	10.12.19	18:18
СМЕНА №157 10.12.19 17:26		
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	*1	
ПЕРВЫЙ ЧЕК	№4892	
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕК	№4892	
ЧИСЛО ВАЛЮТ	1	
В КАССЕ:	0,00	
ВАЛЮТА	BYN	
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	*1	
НАЛИЧНЫМИ	5,00	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0,00	
ВОЗВРАТ *2	=10,00	
ВНЕСЕНИЕ *2	=5 000 005,00	
ИЗЪЯТИЕ *1	=5 000 000,00	
КОРРЕКЦИИ *0	=0,00	

ЗАКРЫТЬ СМЕНУ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (X-ОТЧЕТ)		
№49	22.04.22	09:58
СМЕНА №49 21.04.22 17:11		
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	*1	
ПЕРВЫЙ ЧЕК	№4201	
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕК	№4201	
ЧИСЛО ВАЛЮТ	2	
В КАССЕ:	1,00	
ВАЛЮТА	BYN	
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	*1	1,00
НАЛИЧНЫМИ	1,00	
БЕЗНАЛ	0,00	
ВОЗВРАТ *0	0,00	
АННУЛИРОВАНО *0	0,00	
ВНЕСЕНИЕ *0	0,00	
ИЗЪЯТИЕ *0	0,00	
КОРРЕКЦИИ *0	0,00	
ОТМЕНЫ *0	0,00	
СМЕННЫЙ ИТОГ	1,00	
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ	42 793,97	

ИЗЪЯТЬ НАЛИЧНЫЕ И ЗАКРЫТЬ СМЕНУ

СУТОЧНЫЙ (СМЕННЫЙ) ОТЧЕТ (Z-ОТЧЕТ)		
№49	22.04.22	10:00
СМЕНА №49 21.04.22 17:11		
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	*1	
ПЕРВЫЙ ЧЕК	№4201	
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕК	№4201	
ЧИСЛО ВАЛЮТ	2	
ВАЛЮТА	BYN	
ЧЕКОВ ПРОДАЖ	*1	1,00
НАЛИЧНЫМИ	1,00	
БЕЗНАЛ	0,00	
ВОЗВРАТ *0	0,00	
АННУЛИРОВАНО *0	0,00	
ВНЕСЕНИЕ *0	0,00	
ИЗЪЯТИЕ *1	1,00	
КОРРЕКЦИИ *0	0,00	
ОТМЕНЫ *0	0,00	

ОТПРАВИТЬ НА EMAIL ИСТОРИЯ ЧЕКОВ

ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕЧАТЬ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ С КАССОЙ

Рисунок 9 Экран закрытия смены Рисунок 10 Экран изъятия наличных Рисунок 11 Экран с z-отчетом

В случае, если в конце смены в кассе оставались наличные, по нажатию кнопки «Изъять наличные и закрыть смену» появится экран подтверждения закрытия смены, где также будет указана сумма изъятия, равная сумме наличных денег в кассе (Рисунок 10).

Формируется суточный (сменный) отчет (z-отчет), содержащий в себе всю информацию по итогам работы в течении этой смены. Отчет возможно отправить на e-mail, «поделиться» через установленные на устройстве приложения, распечатать или перейти к открытию новой смены. Так же на экране z-отчета можно просмотреть историю чеков, сформированных в последней смене.